Lumiance

Luminarios
y Lámparas
2020

Iluminación LED

Luminarios y Lámparas

Catálogo de productos **LED**

Lumiance

Más de

100 años iluminando el mundo

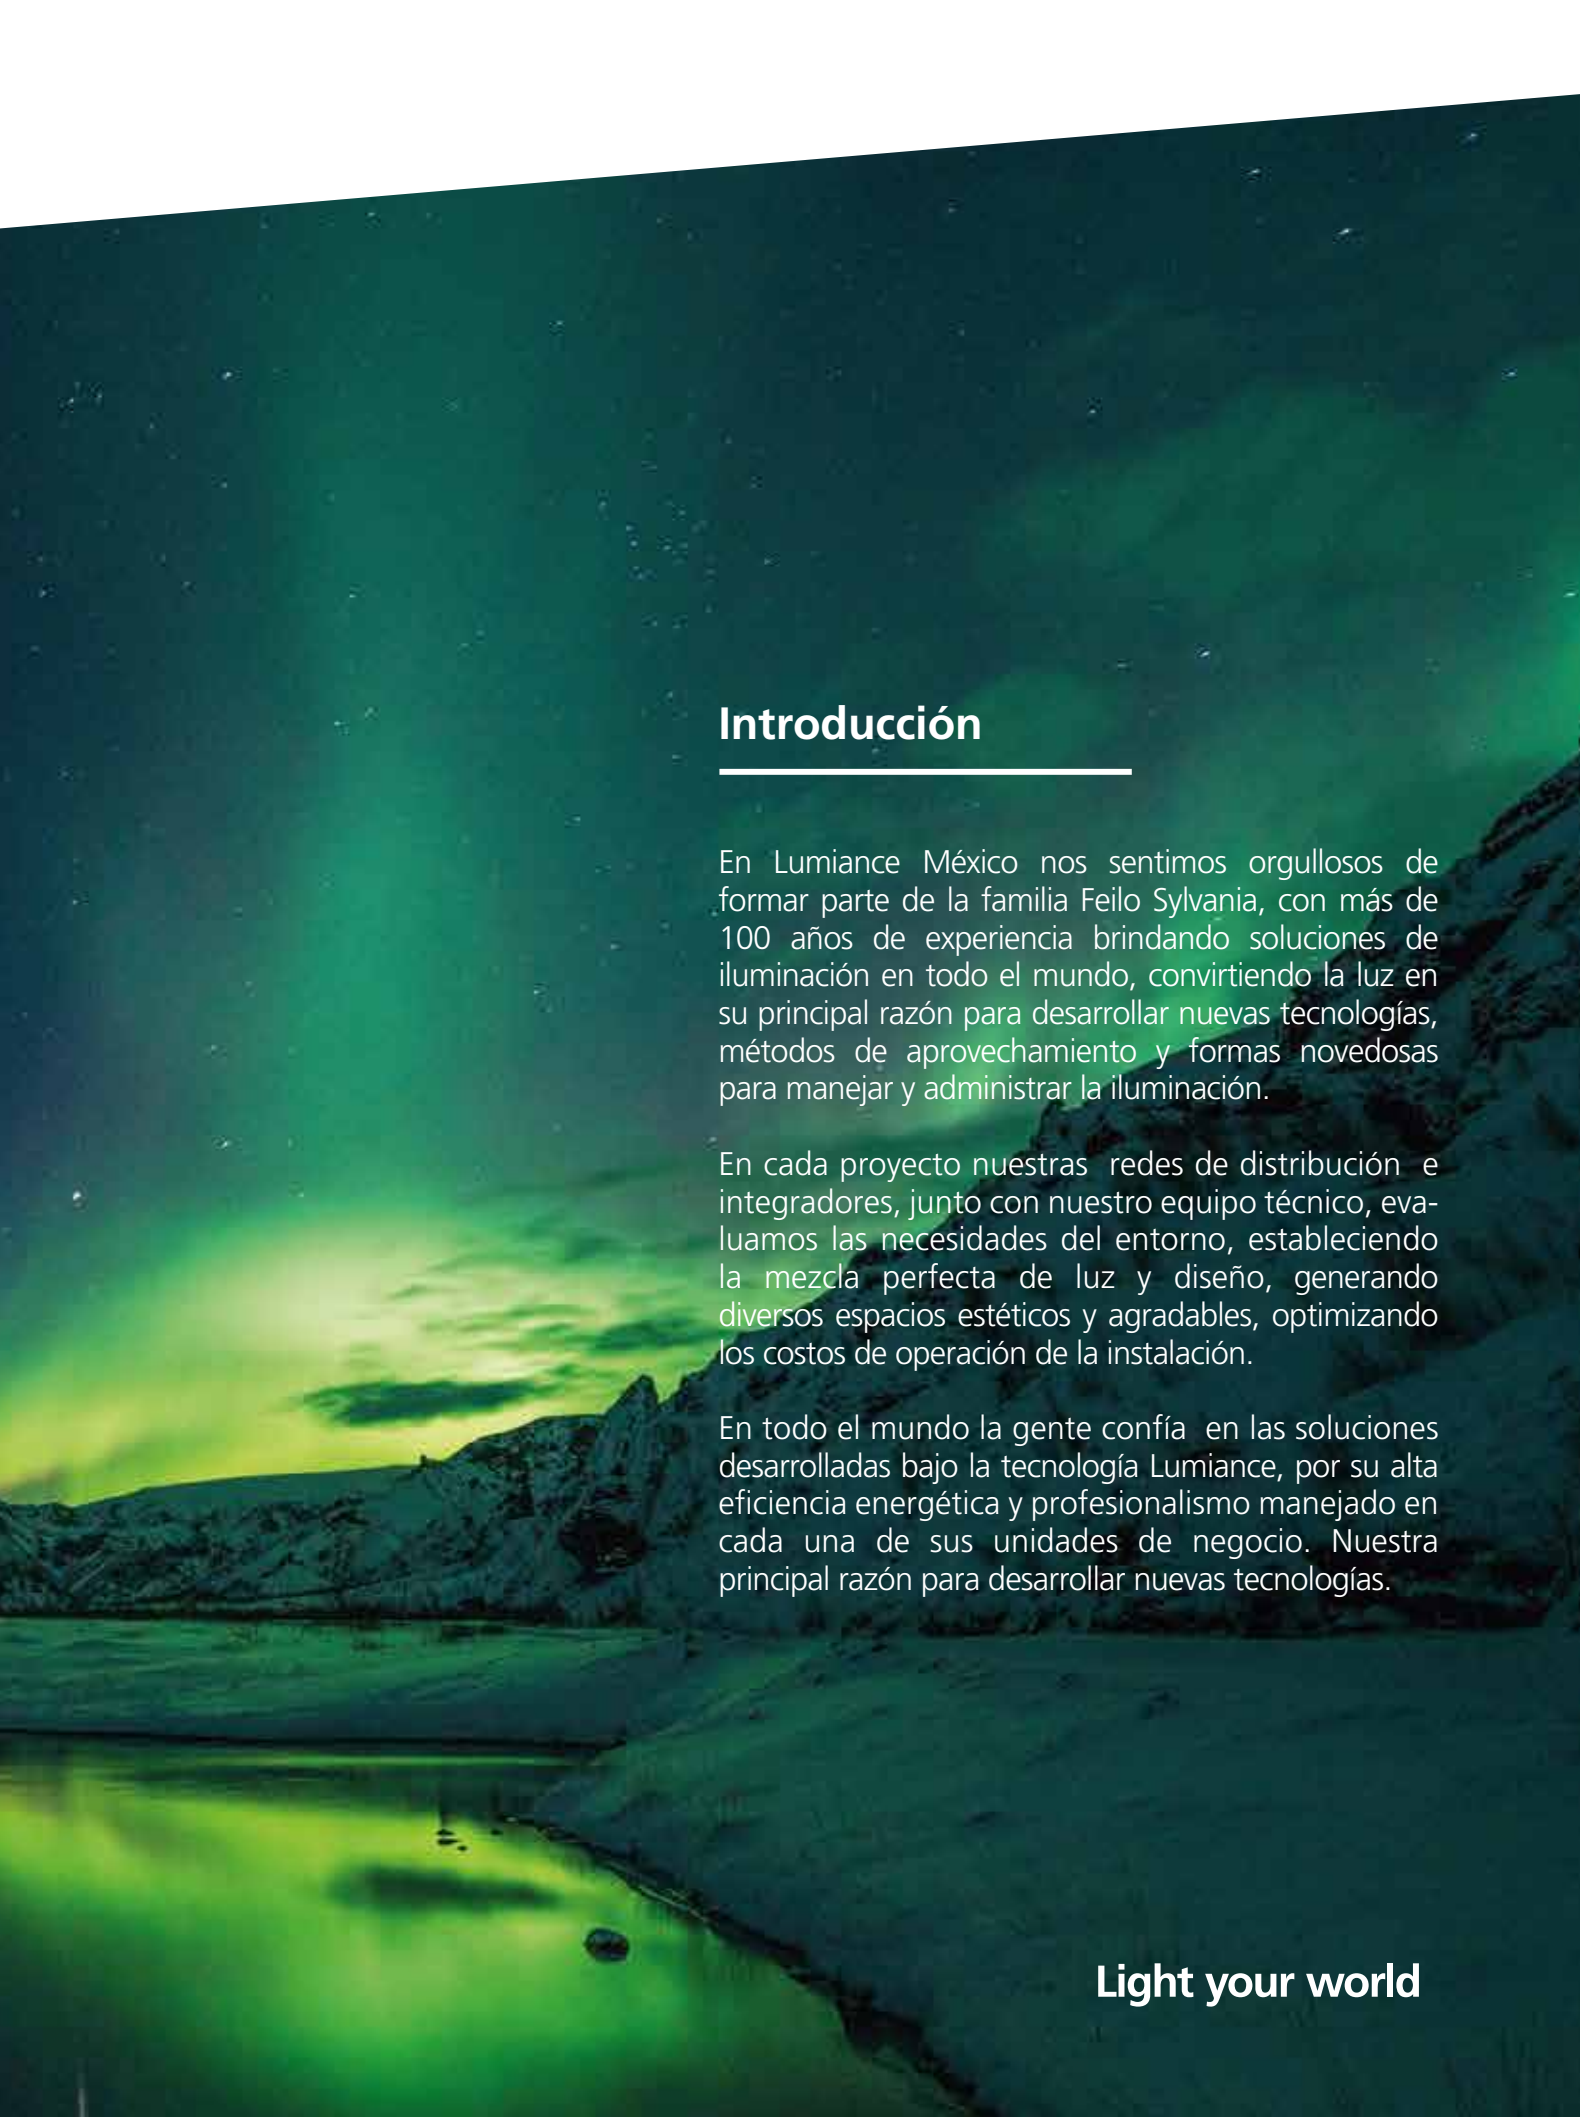

Introducción

En Lumiance México nos sentimos orgullosos de formar parte de la familia Feilo Sylvania, con más de 100 años de experiencia brindando soluciones de iluminación en todo el mundo, convirtiendo la luz en su principal razón para desarrollar nuevas tecnologías, métodos de aprovechamiento y formas novedosas para manejar y administrar la iluminación.

En cada proyecto nuestras redes de distribución e integradores, junto con nuestro equipo técnico, evaluamos las necesidades del entorno, estableciendo la mezcla perfecta de luz y diseño, generando diversos espacios estéticos y agradables, optimizando los costos de operación de la instalación.

En todo el mundo la gente confía en las soluciones desarrolladas bajo la tecnología Lumiance, por su alta eficiencia energética y profesionalismo manejado en cada una de sus unidades de negocio. Nuestra principal razón para desarrollar nuevas tecnologías.

Light your world

Lumiance México

Descubre...

Nuevos Contenidos

@LumianceMexico

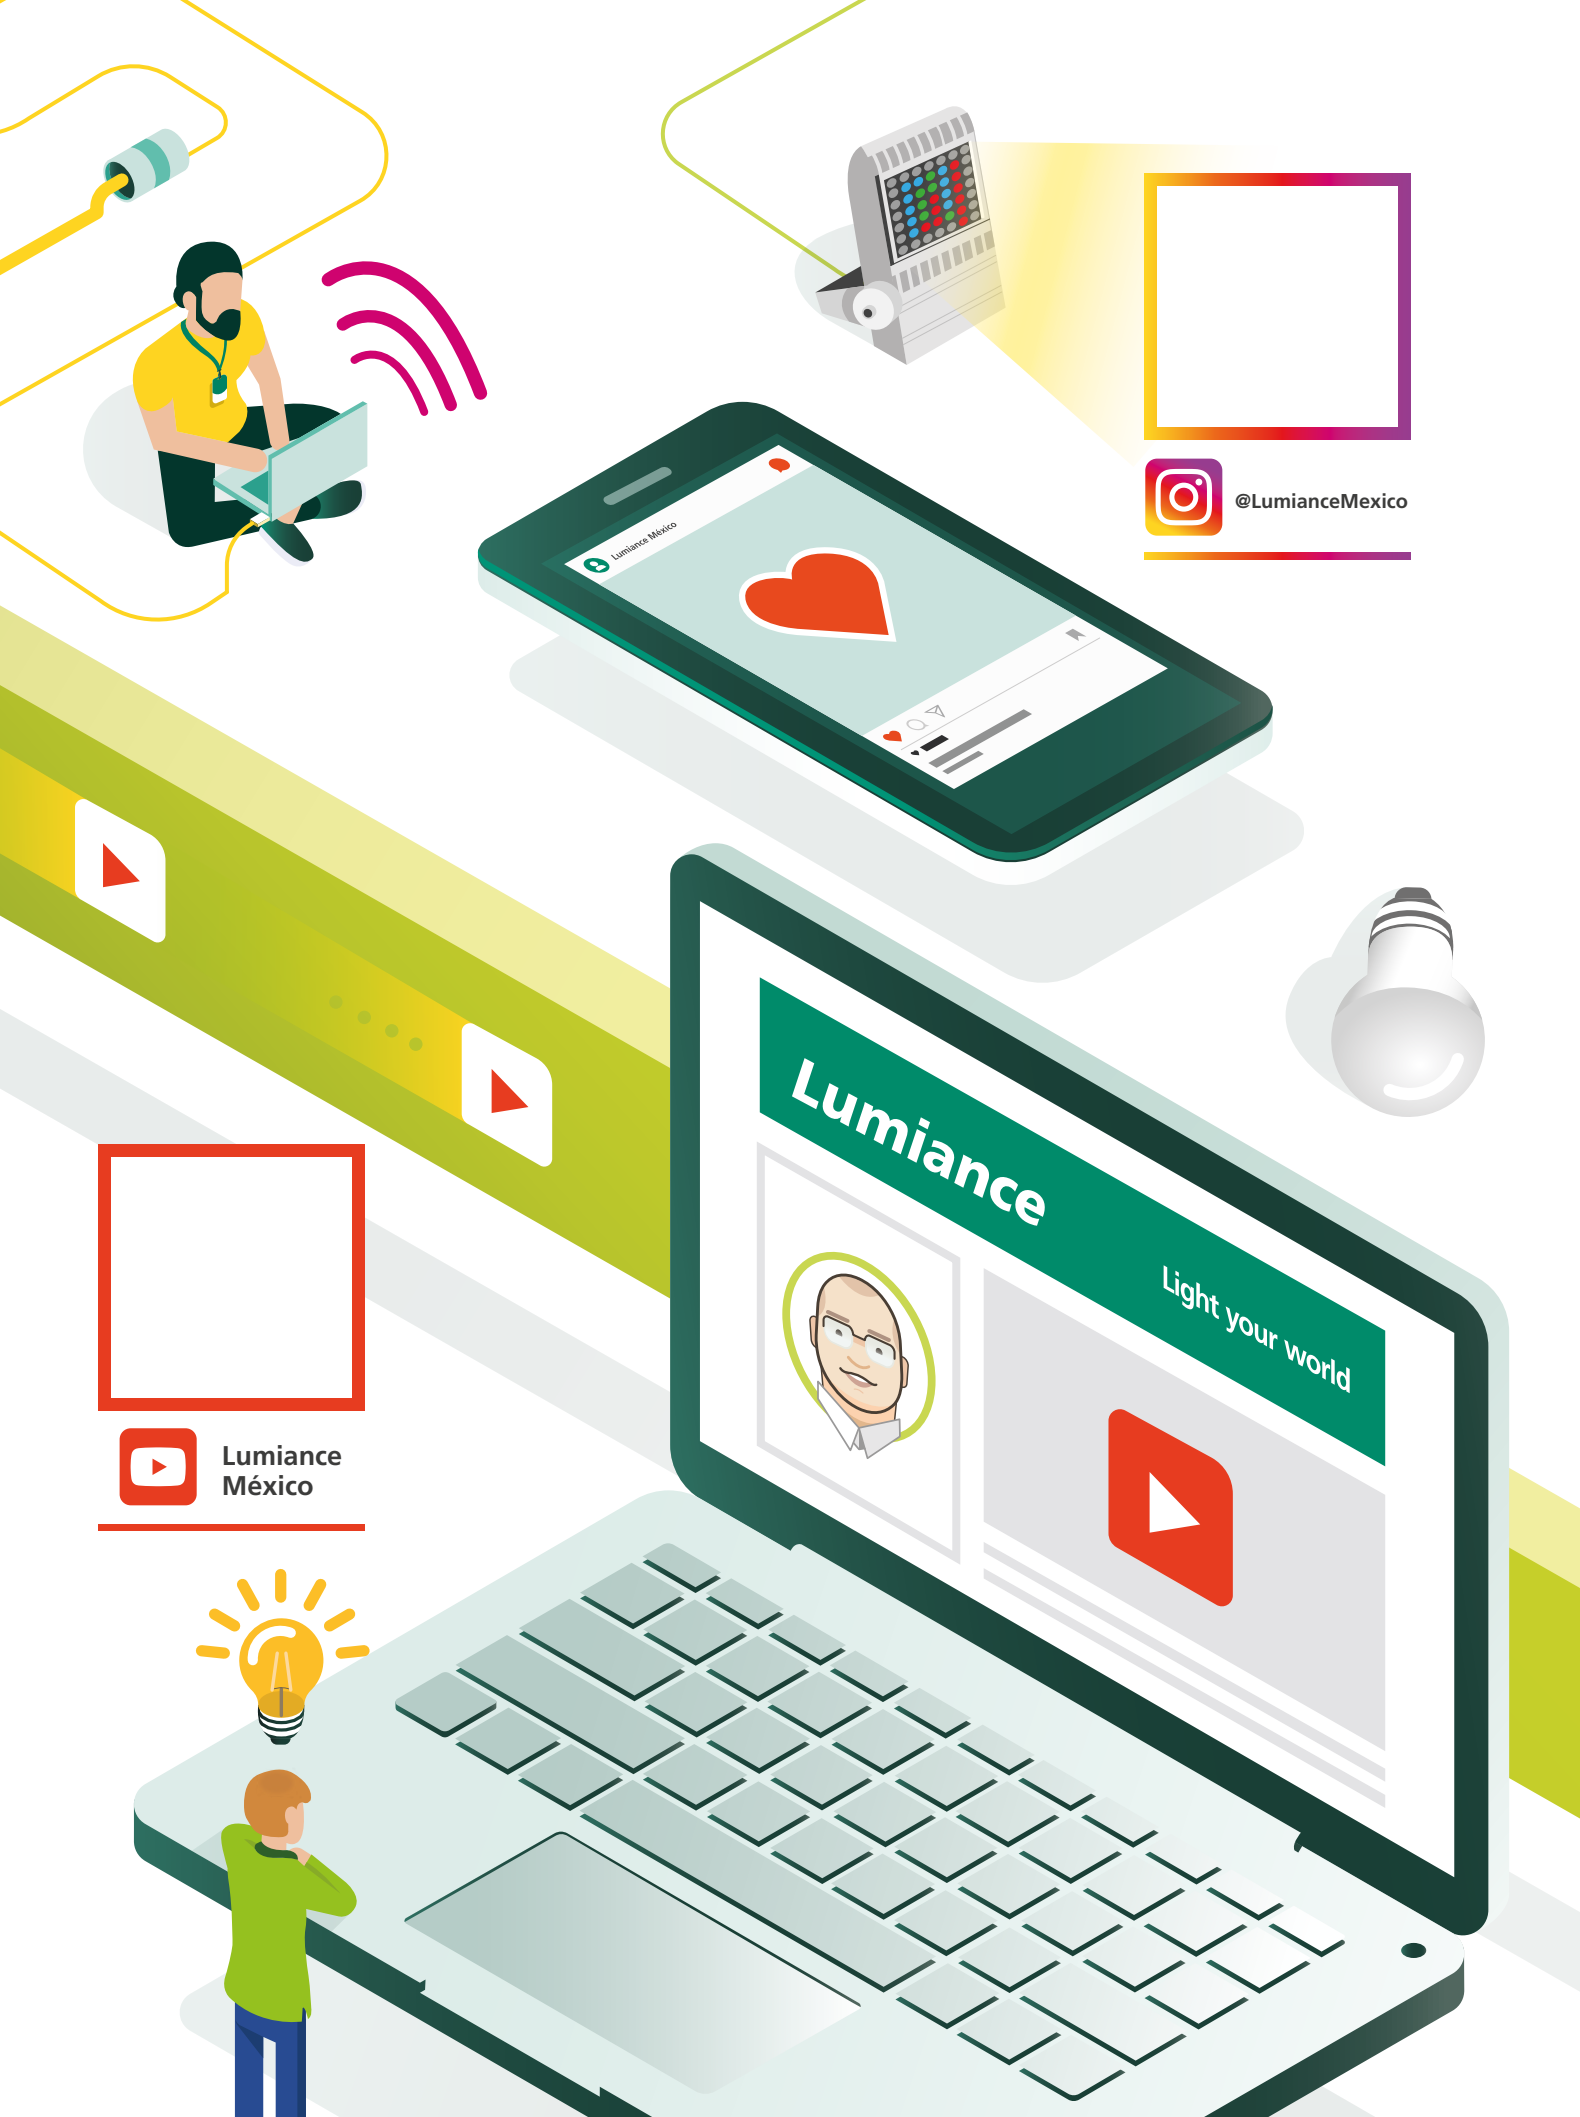
@LumianceMexico
Lumiance México
Lumiance
Light your world
Lumiance
México

EVO START **HIGH BAY**

HANGAR AEROPUERTO GUADALAJARA
Guadalajara - México

LUNA **LED**

PLAZA JUAREZ
Camargo - Chihuahua

PANEL **LED**

BIBLIOTECA IPN
CDMX - México

MUSEO
CDMX - México

Proyectos que brillan

A través de nuestro equipo comercial, red de distribuidores e integradores, estamos en capacidad de manejar cada proyecto de iluminación como una solución integral, aplicando la normativa vigente.
Nuestros departamentos comercial y de diseño realizan propuestas técnicas y económica con el objetivo de generar ahorros de energía y reducir los costos de operación.
la linea de alumbrado publico y exteriores de Lumiance ayuda a incrementar la calidad de la luz y con ella a mejorar la percepción de seguridad en áreas públicas

Retrofit

El trabajo que realizamos en Lumiance respecto a los proyectos de actualización de tecnología, se define como el proceso mediante el cual se optimiza una instalación de iluminación, cambiando por fuentes de luz más eficientes y modernas, reduciendo por ende el consumo eléctrico.

¿Cómo trabajamos las reconversiones en los proyectos de nuestros clientes?

- Evaluamos la situación actual.
- Hacemos una propuesta luminotécnica de mejora o mantenimiento.
- Realizamos una propuesta económica buscando el mejor retorno de inversión.

OFICINAS ADO
CDMX - México

Encuentra en Lumiance

la opción ideal

para cada necesidad de iluminación.

Alumbrado Público

01

Páginas 12-18

Fachadas y Exteriores

02

Páginas 22-30

Iluminación LED Industrial

03

Páginas 34-47

Comercial y Residencial

05

Páginas 50-60

Lámparas

06

Páginas 64-80

Caminos confiables y seguros

Alumbrado Público

• Pag. 12 - 18

Alumbrado Público

12 LUNA LED

NUEVO

13 TUNNEL LED

14 SHOE BOX

15 OPTAL 2 LED

NUEVO

16 OPTAL 2 PLUS

17 ENDURA PLUS

18 SHARK LED

LUNA **LED**

IP65 IK08

Características

- Luminaria decorativa, altamente eficiente para aplicaciones exteriores, en parques, plazas y senderos peatonales.
- Chasis fabricado en aluminio inyectado.
- Estilo moderno con cubierta opalizada para minimizar el deslumbramiento.
- Montaje punta de poste
- Garantía de 3 años .
- Larga vida útil para reducir costos de mantenimiento.



Watt	Ø(mm)	L(mm)
45W	450	443



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V~)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P504611	45	120-277	3 900	≥0.95	86	4 000	≥70	120°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).
*Opción para instalación de fotocelda.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

TUNNEL **LED**

NUEVO

LED

IP65 IK08

Características

- Luminario dedicado para aplicaciones como tuneles, pasos a desnivel o cualquier otra en donde se desee una iluminación compacta y eficiente.
- Fabricado en aluminio rolado en frío con óptica de policarbonato de alta resistencia.
- Luminario compacto y eficiente.
- Eficacia >110lm/W.
- Luminario con bracket para sobreponer.
- Garantía de 5 años.

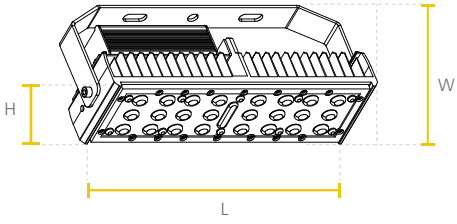

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
50 W	298	160	88
100 W	298	280	230





VERSIÓN ESTANDAR

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V~)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P504554	50	120-277	5 700	>0.9	114	5 000	≥70	Curva tipo II corta	50 000
P504555	100	120-277	11 150	>0.9	111	5 000	≥70	Curva tipo II corta	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

SHOE **BOX**

LED

IP65 IK10

Características

- Luminario dedicado para el alumbrado público como avenidas principales y secundarias, perímetros industriales, parques o cualquier otra en donde se desee una iluminación segura y fiable.
- Fabricado en Aluminio fundido a presión en una sola pieza.
- Diseño robusto y de alta resistencia
- Eficacia >120lm/W
- Montaje en brazo/punta de poste ajustable
- Garantía de 5 años



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
100 W 150 W	519	345	63



VERSIÓN ESTANDAR



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V~)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P71010	100	120-277	12 000	>0.9	111	5 000	≥70	Tipo IV corta	50 000
P71011	150	120-277	16 650	>0.9	111	5 000	≥70	Tipo IV corta	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).
*Opción para instalación de fotocelda.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

OPTAL 2 **LED**

IP65 IK08

Características

- Luminario LED de alta eficacia ideal para alumbrado de vialidades y zonas peatonales.
- Fabricado en inyección de aluminio, aleación LM24 en una pieza optica de PMMA (Polimetilmetacrilato), sellado con un empaque extruido de silicón de un sola pieza, resistente a altas temperaturas.
- Acceso sin necesidad de herramientas, a través de un bracket de presión.
- Eficacia >140 lm/W.
- Montaje brazo de poste.
- Garantía de 5 años.

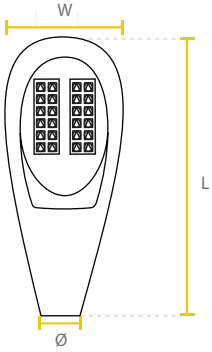

Watt	Ø(mm)	L(mm)	W(mm)
30W /60W / 90W	155(+-2)	670	280

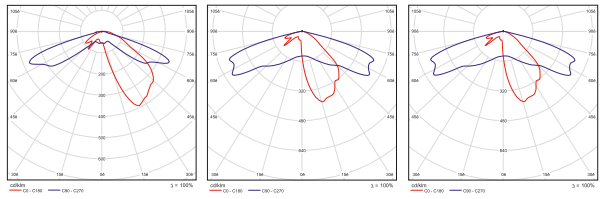

CÓDIGO	CONSUMO DE POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V~)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P504515	30	120-277	4 350	>0.9	145	5 000	≥80	Tipo II media	50 000
P504516	60	120-277	8 580	>0.9	143	5 000	≥80	Tipo II media	50 000
P504517	90	120-277	12 510	>0.9	139	5 000	≥80	Tipo II media	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).
*Opción para instalación de fotocelda.

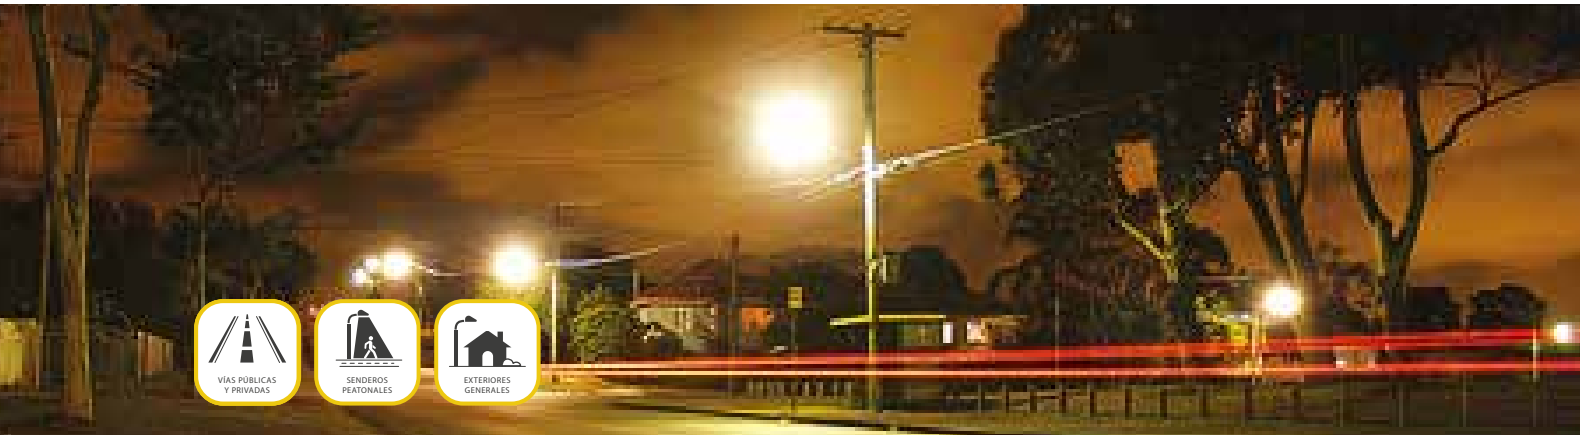

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

OPTAL 2 **PLUS**

NUEVO

LED

IP65 IK08

Características

- Luminario LED de alta eficacia y con una excelente discipacion de calor ideal para alumbrado de vialidades y zonas peatonales con acabado en pintura epóxica de polvo con aplicación electrostática color gris.
- Completamente hermético garantizando resistencia contra humedad, impactos y contaminantes ambientales.
- Fabricado en inyección de aluminio, aleación ADC12 en una pieza con acabado en pintura epóxica de polvo con aplicación electrostática color gris y óptica de PMMA (Polimetilmetacrilato) sellado con un empaque extruido de silicón en una sola pieza.
- Acceso sin necesidad de herramientas, a través de un bracket de presión.
- Eficacia >130lm/W
- Montaje Brazo de poste.
- Garantía de 5 años.



Watt	Ø(mm)	L(mm)
60W	300	667



CÓDIGO	CONSUMO DE POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V~)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P504510	60	120 - 277	8 180	>0.9	135	5 000	≥70	Tipo II media	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70)
*Luminario cuenta con fotocelda de tres pines y supresor de picos de 10kV.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ENDURA PLUS **LED**

IP65 IK08

Características

- Luminario para alumbrado publico que integra dos LED tipo COB ideal para el alumbrado de vialidades, estacionamientos o zonas peatonales.
- Fabricada de aluminio fundido a presión y ópticas de vidrio templado con acabado de pintura electrostática color gris.
- Diseño delgado y resistente.
- Eficacia >110 lm/W.
- Montaje brazo de poste.
- Garantía de 5 años.

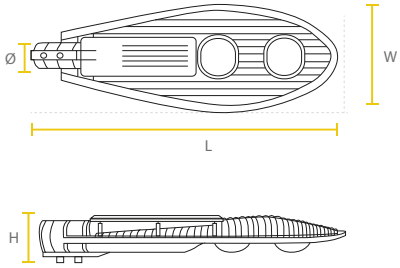

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)	Ø(mm)
100 W	800	291	135	60
150 W	950	397	104	65

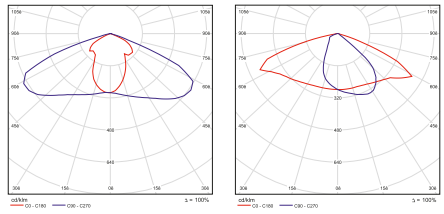

CÓDIGO	CONSUMO DE POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V~)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P04279**	100	120 - 277	11 000	>0.9	110	5 000	≥70	Tipo II corta	100 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).
**Luminario cuenta con fotocelda de tres pines.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

SHARK **LED**

LED

IP66 IK08

Características

- Luminario dedicado para el alumbrado público como avenidas principales y secundarias, perímetros industriales, parques, o cualquier otra donde se desee una iluminación segura y fiable.
- Fabricado en fundición a presión de aluminio, recubierto con pintura electroestática de color gris y óptica de policarbonato.
- Diseño ligero y vanguardista.
- Eficacia >130 lm/W.
- Montaje brazo de poste.
- Garantía de 5 años.

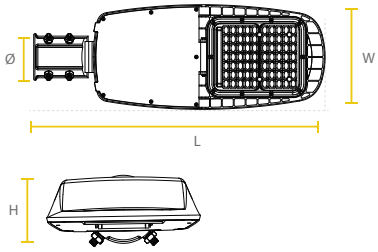

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)	Ø(mm)
60 W	490	176	78	63
80 - 100 120-150 W	715	270	94	63



CÓDIGO	CONSUMO DE POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V~)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P504571	80	120-277	10,400	>0.9	130	5 000	>70	Tipo II media	100 000
P504573	120	120-277	16,200	>0.9	135	5 000	>70	Tipo II media	100 000
P504574	150	120-277	20,250	>0.9	135	5 000	>70	Tipo II media	100 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).
*Opción para instalación de fotocelda.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED..

Lugares increíbles con la mejor iluminación

Fachadas y Exteriores

• Pag. 22 - 30

Proyectores •

22 **LED PROYECTOR**
SYLVEO

Reflectores •

NUEVO

23 **LED REFLECTOR**
JETA FLOOD

NUEVA VERSIÓN

24 **LED REFLECTOR**
LED FLODDLIGHT

Wallpack •

25 **LED WALLPACK**
SLIM LED WALL PACK

Luz Exterior •

26 **LED WALLPACK**
ONWALL 2 LED

27 **LED WALLPACK**
ONWALL 3 LED

28 **LUZ EXTERIOR**
INGROUND 2

29 **LUZ EXTERIOR**
SMOOTH LED

30 **LUZ EXTERIOR**
LOOK LED

SYLVEO LED **ASYM**

LED

IP66

Características

- Luminario ideal para su aplicación en plataformas petroleras, minas, puertos, aeropuertos, instalaciones deportivas, estacionamientos al aire libre, patios de maniobra y bodegas.
- Fabricado en fundición de aluminio y óptica de cristal templado.
- Óptica simétrica media (otras ópticas bajo pedido especial).
- Eficacia >110 lm/W.
- Montaje con bracket dentado para su instalación en cualquier posición.
- Garantía de 5 años.
- Clasificación de seguridad eléctrica: Clase I.

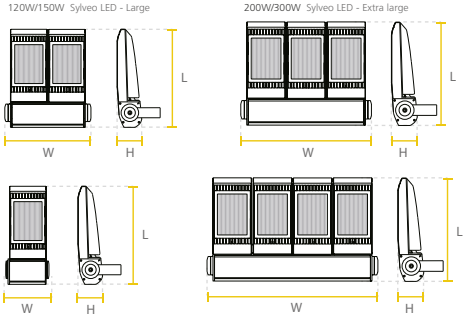

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
80W	247	333	98
120W	392	344	98
200W	392	496	98
300W	392	648	98



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P154681	80	120 - 277	8 800	≥0.97	110	4 000	≥70	85x135°	50 000
P154684	120	120 - 277	13 200	≥0.97	110	4 000	≥70	85x135°	50 000
P154687	200	120 - 277	22 000	≥0.97	110	4 000	≥70	85x135°	50 000
P154690	300	120 - 277	33 000	≥0.97	110	4 000	≥70	85x135°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

JETA **FLOOD**

NUEVO

LED

IP65

Características

- Luminario para la iluminación de fachadas, estacionamientos al aire libre, patios de maniobra, plazas y exteriores en general.
- Carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido con acabado color negro y difusor de cristal templado.
- Diseño delgado y ligero.
- Eficacia >100 lm/W
- Montaje con bracket para sobreponer.
- Garantía de 2 años.

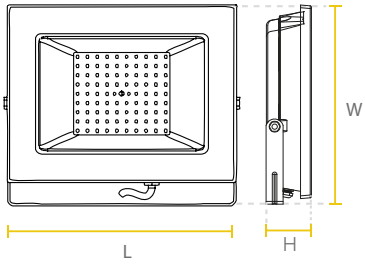

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
100W	225.1	213.1	31
150W	369.1	325	44
200W	405.3	344.4	44



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P23596	100	120 - 277	10 500	0.9	105	4 000	≥70	100°	30 000
P23597	150	120 - 277	15 750	0.9	105	4 000	≥70	100°	30 000
P23598	200	120 - 277	21 000	0.9	105	4 000	≥70	100°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED **FLOODLIGHT**

NUEVA VERSIÓN

LED

IP65

Características

- Luminario de uso interior o exterior para reemplazar los tradicionales reflectores de HID, ideal para su uso en patios y jardines, bodegas o iluminación perimetral.
- Fabricado en fundición de aluminio con acabado negro y difusor de cristal templado.
- Su diseño brinda mayor flujo con menor tamaño integrando el driver en el cuerpo.
- Eficacia > 90 lm/W.
- Montaje sobrepuesto con bracket.
- Garantía de 2 años.

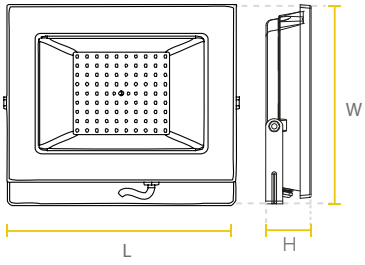

Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
10W	88	24	65
20W	113	25	79
30W	142	27	100
50W	190	30	135



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)		(h)
P27506	10	120 - 240	900	>0.9	95	6 500	120°	30 000
P27507	20	120 - 240	1 800	>0.9	95	6 500	120°	30 000
P27508	30	120 - 240	2 700	>0.9	105	6 500	120°	30 000
P27509	50	120 - 240	4 500	>0.9	105	6 500	120°	30 000
P23770	20	120 - 240	1 500	>0.9	75	6 500	120°	25 000
P23759	30	120 - 240	2 850	>0.9	95	6 500	120°	25 000
P23760	50	120 - 240	5 000	>0.9	100	6 500	120°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

SLIM LED **WALL PACK**

IP65

Características

- Luminario dedicado para la iluminación sobrepuesta en muro como fachadas de hogares, perímetros comerciales, iluminación de jardines.
- Fabricado en aleación de aluminio fundido con acabado color negro y ópticas de policarbonato.
- De diseño delgado que integra fotocelda para su control y batería de respaldo.
- Eficacia >100 lm/W.
- Montaje sobrepuesto.
- Larga vida útil que reduce costos de mantenimiento.

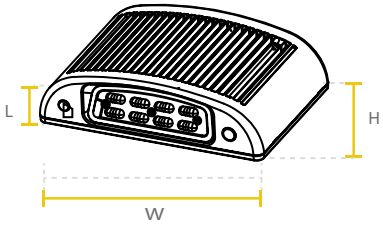

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
15W/ 25W	101.6	228.6	152.4



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	TIEMPO DE RESPALDO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)			(lm/W)	(K)			(h)
P701041	15	120 - 277	N/A	>0.95	106	5 000	>70	40° x 140°	72 000
P701050	15	120 - 277	90 min	>0.95	106	5 000	>70	40° x 140°	72 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70)..

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ONWALL 2 **LED**

IP65

Características

- Luminario dedicado para la iluminación sobrepuesta en muro como fachadas de hogares, perímetros comerciales, iluminación de jardines.
- Fabricado en aleación de aluminio fundido con acabado color negro y ópticas de policarbonato.
- De diseño compacto que integra fotocelda para su control.
- Eficacia >100 lm/W.
- Montaje sobrepuesto.
- Garantía de 5 años.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
42W	140	257	160



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P701026	42	120 - 277	4 200	>0.95	100	5 000	>80	120°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ONWALL 3 **LED**

IP65

Características

- Luminaria LED de uso exterior diseñada para la iluminación perimetral, de fachadas o zonas de embarque.
- Fabricada en fundición de aluminio a presión en acabado negro mate con difusor de cristal.
- Su diseño brinda una perfecta distribución luminosa.
- Eficacia >75lm/W.
- Incluye bracket dentado para montaje sobrepuesto que facilita el direccionamiento del haz luminoso.
- Garantía de 5 años.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
72W	302	324	235



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P701034	72	120 - 277	5 700	>0.95	79	5 000	>80	Directo Asimétrico	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

INGROUND **2**

LED

IP67

Características

- Ideal para iluminación de senderos peatonales y exteriores residenciales.
- Fabricado en inyección de aluminio con difusor de vidrio templado y arillo de acero inoxidable.
- Diseño discreto y elegante.
- Ángulo de apertura estrecho que permite la iluminación de acento
- Para montaje empotrado en el piso.
- Garantía de 3 años.

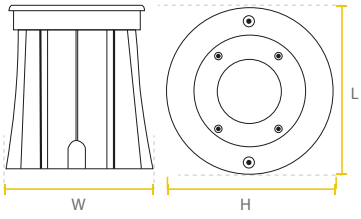

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
10W	145	143	125



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P701063	10	120 - 240	750	≥0.9	79	3 000	≥70	25°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

SMOOTH **LED**

IP65

Características

- Luminario bi-direccional Ideal para iluminación de senderos peatonales y exteriores.
- Fabricado en extrusión de aluminio con acabado negro en pintura electrostática y difusor de vidrio templado.
- Diseño compacto y resistente.
- Su ángulo de apertura facilita la iluminación de acento.
- Para montaje sobrepuesto en piso o muro.
- Garantía de 5 años.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
10W	130	145	100



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P701068	10	120 - 240	800	≥0.9	50	3 000	≥70	90°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LOOK **LED**

IP65

Características

- Luminario Ideal para iluminación de senderos peatonales y exteriores.
- Fabricado en extrusión de aluminio con acabado negro en
- pintura electrostática y difusor de vidrio templado.
- Diseño compacto y resistente.
- Su ángulo de apertura facilita la iluminación de acento.
- Para montaje sobrepuesto en muro.
- Garantía de 5 años.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
6W	127	119	105



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P701069	6	120 - 240	240	≥0.5	40	3 000	≥70	60°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

Lumiance

Ambientes exigentes, soluciones profesionales

Iluminación LED Industrial

Industria e Iluminación inteligente

• Pag. 34 - 46

Bodegas e Industria

34 **LED HIGH-BAY**
EVO START HIGHBAY LED

35 **LED HIGH-BAY**
ECO HIGHBAY LED

NUEVO

36 **LED HIGH-BAY**
EVO SPECTRE



37 **LED HIGH-BAY**
CENIT LED T5

38 **LED HIGH-BAY**
CENIT LED T8

NUEVO

39 **LED HIGH-BAY**
LINEAR HIGH BAY

Estaciones de Servicio

40 **LED HIGH-BAY**
PETROL STATION LED

41 **LED HERMÉTICA**
MAGNUM START II

Herméticas

42 **LED HERMÉTICA**
SYLPROOF LED 2

43 **LED HERMÉTICA**
HYDROPROOF 2

44 **LED HERMÉTICA**
HYDRORPOOF 4

45 **LED HERMÉTICA**
HYDROPROOF LED

NUEVO

46 **LED HERMÉTICA**
SYL-TUBE PROOF

EVO START **HIGHBAY LED**

IP65

Características

- Diseñada para mejorar la calidad de iluminación en bodegas, plantas de producción e instalaciones comerciales de grandes superficies y altura.
- Fabricada en aluminio fundido a presión con acabado color negro y ópticas de policarbonato de alta transmitancia.
- Su cuerpo de aluminio permite una excelente disipación de calor.
- Eficacia de hasta 140 lm/W.
- Instalación sobrepuesta con bracket o suspendida con gancho.
- Garantía de 5 años.



Watt	Ø(mm)	L(mm)
120W	320	175
200W	430	205





CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P039218	120	120 - 277	16 800	>0.95	140	5 000	≥80	90°	50 000
P039220	200	120 - 277	28 000	>0.95	140	5 000	≥80	60°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ECO HIGHBAY **LED**

IP65

Características

- Diseñada para mejorar la calidad de iluminación en bodegas, plantas de producción e instalaciones comerciales de grandes superficies y altura.
- Fabricada en aluminio fundido a presión con acabado color negro y ópticas de policarbonato de alta transmitancia.
- Estructura compacta.
- Eficacia de hasta 125 lm/W
- Instalación suspendida con gancho.
- Garantía de 3 años.



Watt	Ø(mm)	L(mm)
100W	270	158
150W	320	162
200W	360	172

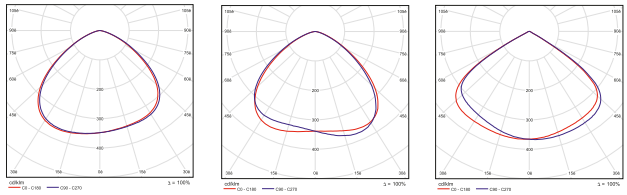

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P039230	100	120 - 277	12 500	>0.95	125	5 000	≥80	120°	30 000
P039231	150	120 - 277	18 750	>0.95	125	5 000	≥80	120°	30 000
P039232	200	120 - 277	25 000	>0.95	125	5 000	≥80	120°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED..

EVO **SPECTRE**

NUEVO

LED

IP65

Características

- Diseñada para mejorar la calidad de iluminación en bodegas, plantas de producción, e instalaciones comerciales de grandes superficies y altura.
- Fabricada en aluminio fundido a presión con acabado color negro y ópticas de policarbonato.
- Diseño vanguardista compacto y ligero que facilita su instalación.
- Alta eficacia de hasta 150lm/W
- Instalación sobrepuesta con bracket o suspendida con gancho.
- Garantía de 5 años.



Watt	Ø(mm)	L(mm)
100W	239.2	126.5
150W	279.8	151.2
200W	306.3	158.6





CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P039225	100	120 - 277	15 000	≥0.9	150	5 000	≥80	120°	50 000
P039226	100	120 - 277	15 000	≥0.9	150	5 000	≥80	90°	50 000
P039227	150	120 - 277	22 500	≥0.9	150	5 000	≥80	120°	50 000
P039228	150	120 - 277	22 500	≥0.9	150	5 000	≥80	90°	50 000
P039229	200	120 - 277	30 000	≥0.9	150	5 000	≥80	90°	50 000
P039233	200	120 - 277	30 000	≥0.9	150	5 000	≥80	60°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

CENIT **LED T5**

IP20

Características

- Diseñado para aplicaciones en donde se desee una iluminación suspendible tipo High Bay como almacenes, bodegas, áreas de trabajo.
- Fabricado en Lamina de acero al carbón negra R.F. bonderizado con pintura de poliester blanca en polvo aplicada electrostáticamente y horneada a 185°C
- Diseño ligero que facilita la instalación y mantenimiento
- Eficacia >140lm/W (Flujo nominal de la lámpara)
- Para montaje suspendido
- Garantía de 3 años.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
4X25	1170	350	70
6X25	1170	490	70



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P101298	4X25	120 - 277	14 000	>0.95	140	6 500	≥80	120°	50 000
P101299	6X25	120 - 277	21 000	>0.95	140	6 500	≥80	120°	50 000
P101294**	4X25	120 - 277	14 000	>0.95	140	6 500	≥80	120°	50 000
P101295**	6X25	120 - 277	21 000	>0.95	140	6 500	≥80	120°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.
**Este modelo incluye cubierta de acrílico

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

CENIT **LED T8**

LED

IP20

Características

- Diseñado para aplicaciones en donde se desee una iluminación suspendible tipo High Bay como almacenes, bodegas, áreas de trabajo.
- Fabricado en Lamina de acero al carbón negra R.F. bonderizado con pintura de poliester blanca en polvo aplicada electrostáticamente y horneada a 185°C
- Diseño ligero que facilita la instalación y mantenimiento.
- Eficacia >100lm/W (Flujo nominal de la lámpara).
- Para montaje suspendido.
- Garantía de 3 años.

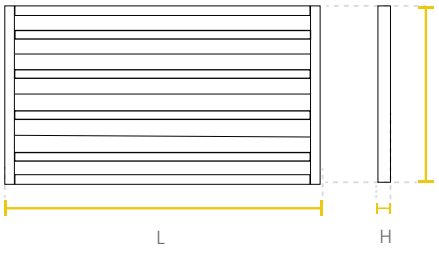

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
4X18	1170	350	70
6X18	1170	490	70



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P101291	4X18	120 - 277	7 200	>0.95	100	6 500	≥80	120°	50 000
P101290	6X18	120 - 277	10 800	>0.95	100	6 500	≥80	120°	50 000
P101300**	4X18	120 - 277	7 200	>0.95	100	6 500	≥80	120°	50 000
P101309**	6X18	120 - 277	10 800	>0.95	100	6 500	≥80	120°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.
**Este modelo incluye cubierta de acrílico

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LINEAR **HIGH BAY**

NUEVO

LED

IP20

Características

- Iluminación de alta calidad para instalación en grandes superficies y altura, comercio y bodegas.
- Fabricado en acero laminado con acabado en pintura electrostática color blanco.
- Diseño ligero que facilita la instalación.
- Eficacia de hasta 130lm/W
- Para montaje suspendido.
- Garantía de 5 años .

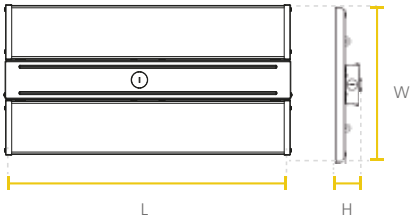

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
165 W	605.2	320	50
225 W	1,167.8	320	50
300 W	1,167.8	320	50



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P101305	165	120 - 277	21 450	≥0.9	130	5 000	≥80	105°	50 000
P101306	225	120 - 277	29 250	≥0.9	130	5 000	≥80	105°	50 000
P101308	300	120 - 277	39 000	≥0.9	130	5 000	≥80	105°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

PETROL STATION **LED**

LED

IP65

Características

- Luminario para uso en ambientes extremos como bodegas, gasolineras o áreas de ensamble.
- Fabricado en aluminio fundido a presión con acabado color blanco y ópticas de policarbonato de alta transmitancia.
- Reemplazo ideal de luminarios canope de HID.
- Eficacia de hasta 130lm/W
- Para montaje sobrepuesto.
- Garantía de 5 años.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
100 W 150 W	420	420	226



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P103425	100	120 - 277	13 000	≥0.95	130	5 000	≥80	110°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

MAGNUM **START II**

LED

IP65

Características

- Luminario LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como instalaciones industriales y plantas de procesamiento de alimentos.
- Integra lámparas LED T8, cuerpo fabricado en Acrilonitrilo Butadieno Stireno (ABS) y difusor de Poliesireno (PS) transparente.
- Componentes resistentes y durables.
- Eficacia de hasta 100lm/W (Flujo nominal de la lámpara).
- Para montaje sobrepuesto.
- Garantía de 3 años.

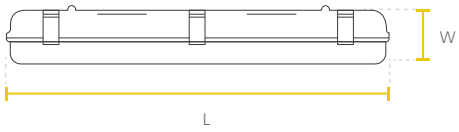

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2X18 2X25	1 260	96	135



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P23766	2X18	120 - 277	3 600	>0.9	100	6 500	>80	120°	30 000
P23767	2X18	120 - 277	3 600	>0.9	100	6 500	>80	120°	30 000
P23768	2X18	120 - 240	3 200	>0.6	89	6 500	>80	120°	25 000
P23769	2X18	120 - 240	3 620	>0.6	89	6 500	>80	120°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

SYLPROOF **2 LED**

IP65 IK08

Características

- Luminaria con modulo LED integrado para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como estacionamientos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos y cocinas.
- Cuerpo fabricado en policarbonato o aluminio y difusor de policarbonato.
- Su diseño ligero facilita la instalación.
- Eficacia de hasta 110lm/W
- Para montaje sobrepuesto.
- Garantía de 3 años.

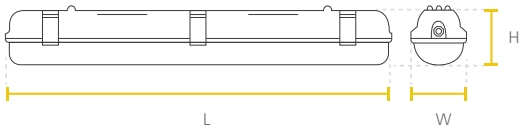

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
40W	1 200	91	75



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P025121	40	120 - 277	4 400	>0.9	110	6 000	≥80	120°	50 000
P025119	40	120 - 277	4 400	>0.9	110	6 000	≥80	120°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

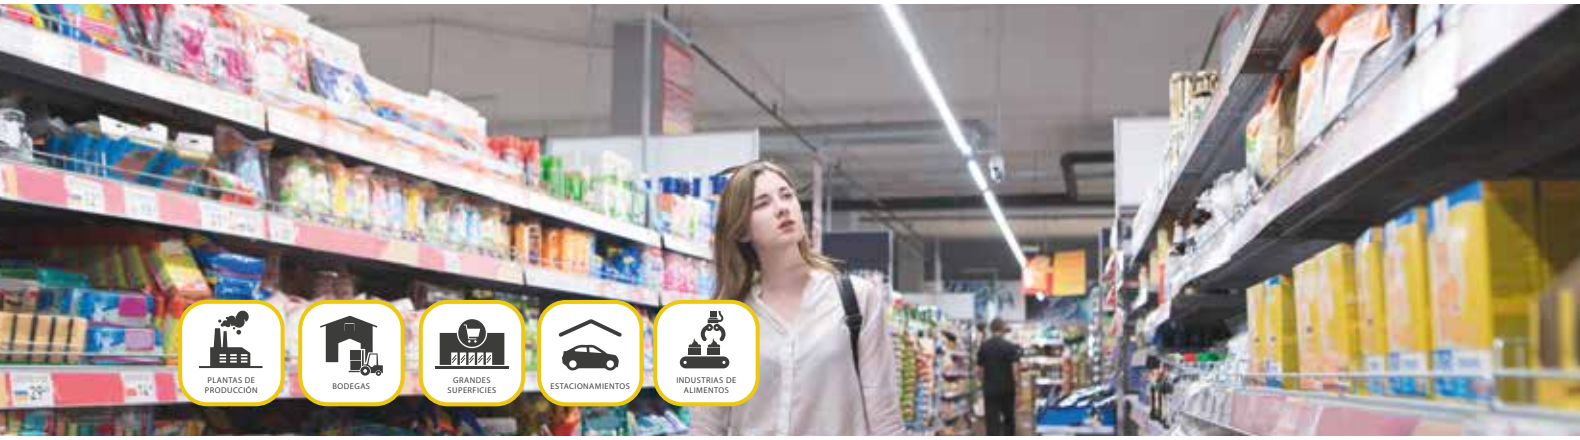

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

HYDROPROOF **2**

LED

IP67

Características

- Luminaria LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como estacionamientos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.
- Integra tubos LED T5 o T8. Cuerpo fabricado en fibra de vidrio y difusor de policarbonato transparente.
- Gracias a sus diferentes configuraciones cumple con las especificaciones de cualquier proyecto.
- Eficacia de hasta 140lm/W (Flujo nominal de la lámpara).
- Montaje sobrepuesto.
- Garantía de 3 años.

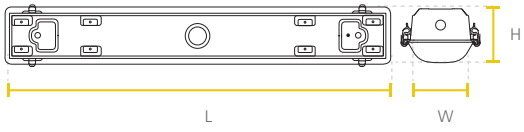

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2x18W 2x25W	1289	117	172
2x34W	2527	54	162



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P106297	2X18	120 - 277	3600	≥0.9	100	6 500	≥80	120°	30 000
P106341	2X25	120 - 277	7 000	≥0.9	140	6 500	≥80	120°	50 000
P106278	2X34	120 - 277	8 800	≥0.9	129	6 500	≥80	120°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

HYDROPOOF **4**

IP67

Características

- Luminaria LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como estacionamientos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.
- Integra tubos LED T5 o T8.
- Cuerpo fabricado en fibra de vidrio y difusor de policarbonato transparente.
- Gracias a sus diferentes configuraciones cumple con las especificaciones de cualquier proyecto.
- Eficacia de hasta 140lm/W (Flujo nominal de la lámpara).
- Montaje sobrepuesto.
- Garantía de 3 años.





Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
4X18, 6X18 4X25, 6X25	1319	371	151

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P106322	4X18	120 - 277	7 200	>0.9	100	6 500	≥80	120°	30 000
P106324	6X18	120 - 277	10 800	>0.9	100	6 500	≥80	120°	30 000
P106343	4X25	120 - 277	14 000	>0.9	140	6 500	≥80	120°	50 000
P106345	6X25	120 - 277	21 000	>0.9	140	6 500	≥80	120°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

HYDROPROOF **LED**

IP67

Características

- Luminaria LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como estacionamientos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes. Integra módulos de LED.
- Cuerpo fabricado en fibra de vidrio y difusor de policarbonato transparente.
- Gracias a sus diferentes configuraciones cumple con las especificaciones de cualquier proyecto.
- Eficacia de hasta 130lm/W
- Montaje sobrepuesto.
- Garantía de 5 años.

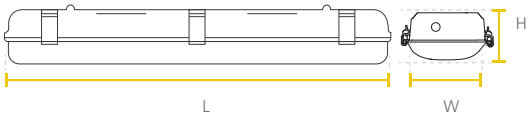

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
170, 240, 300 W	1319	371	151
90W / 70W	1289	172	117



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P106326	70	120 - 277	7 000	>0.95	100	5 000	≥80	120°	50 000
P106310	90	120 - 277	11 024	>0.95	122.49	5 000	≥80	120°	50 000
P106312	170	120 - 277	22 200	>0.95	130.59	5 000	≥80	120°	50 000
P106320	240	120 - 277	30 135	>0.95	125.56	5 000	≥80	120°	50 000
P106325	300	120 - 277	36 000	>0.95	120	5 000	≥80	120°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

SYL-TUBE **PROOF**

NUEVO

LED

IP65

Características

- Luminario tipo batten que gracias a sus características puede utilizarse en cámaras de refrigeración, cuartos de calderas, garages, o cualquier otra aplicación donde el sistema de iluminación este expuesto a la humedad.
- Cuerpo fabricado en policarbonato con acabado blanco y difusor opalino de policarbonato.
- Proyección uniforme de luz.
- Eficacia de hasta 97lm/W
- Para montaje sobrepuesto.
- Garantía de 3 años.

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
18W	700	53	35
36W	1230	53	35

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ÁNG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P23594	18	120 - 277	1 600	>0.6	88	6 500	≥70	120°	25 000
P23595	36	120 - 277	3 500	>0.9	97	6 500	≥70	120°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

Iluminamos
tus mejores
momentos

Comercial y Residencial

• Pag. 50 - 60

Luminarias lineales

NUEVO

50 **LED LINEAL** SYLINDER



51 **LED LINEAL** PANEL LED



52 **LED LINEAL** PANEL LED

Downlights

53 **LED LINEAL** 412 ASB

54 **LED LINEAL** ESCOLAR LED

55 **DOWNLIGHTS** ECO SPOT LED

56 **DOWNLIGHTS** ORBIT 2 LED

57 **DOWNLIGHTS** SYL-LIGHTER LED ROUND

58 **DOWNLIGHTS** SLIM PANEL LED ROUND

Emergencia

NUEVO

59 **DOWNLIGHTS** VIVA PANEL LED ROUND

60 **EMERGENCIA** INSTANT R2

SYLINDER

LED

IP20

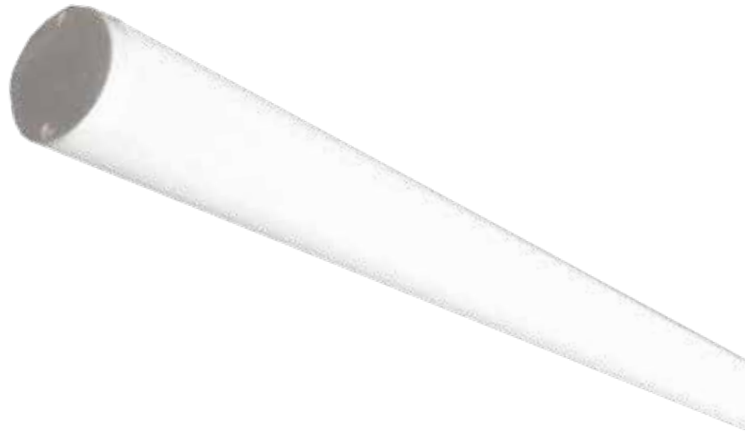

Características

- Luminario lineal para aplicaciones interiores como oficinas, salas de juntas, estancias o áreas comunes.
- Fabricada en aluminio con acabado gris y difusor de policarbonato opalino.
- Diseño moderno, compacto y ligero con strip LED.
- Eficacia de hasta 82 lm/W
- Incluye accesorios para montaje suspendido.
- Garantía de 3 años.

Watt	L(mm)	W(mm)
22W	1,200	39.5



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P701028	22	120 - 277	1 800	≥0.9	82	4 000	≥80	120°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

PANEL **LED**

IP20

Características

- Luminario diseñado para aplicaciones de interiores como oficinas, salas de juntas, bibliotecas, entre otras.
- Fabricado en aluminio con difusor opalino de policarbonato.
- Diseño ultra delgado y ligero.
- Eficacia de hasta 95lm/W
- Para instalación empotrada o suspendida (Kit de suspención por separado).
- Garantía de 3 años.



Watt	Descripción	L(mm)	H(mm)	W(mm)
40W	Panel 2'x2'	603	603	9
60W	Panel 2'x4'	1 212	603	9



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
		(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P508022	PANEL LED 2'x2'	40	120 - 277	3 800	>0.9	95	4 000	≥80	120°	30 000
P508023	PANEL LED 2'x2'	40	120 - 277	3 800	>0.9	95	5 000	≥80	120°	30 000
P508024	PANEL LED 2'x2'	40	120 - 277	3 800	>0.9	95	6 500	≥80	120°	30 000
P508026	PANEL LED 2'x4'	60	120 - 277	5 700	>0.9	95	6 500	≥80	120°	30 000
P023215	KIT DE SUSPENSIÓN PANEL LED									

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

PANEL **LED**

NUEVO

LED

IP20

Características

- Luminario diseñado para aplicaciones de interiores como oficinas, salas de juntas, bibliotecas, entre otras.
- Fabricado en aluminio con difusor opalino de policarbonato.
- Diseño ultra delgado y ligero.
- Eficacia de hasta 80lm/W
- Para instalación empotrada o suspendida (Kit de suspención por separado).
- Garantía de 3 años.



Watt	Descripción	L(mm)	H(mm)	W(mm)
40W	Panel 595x595	595	595	8
60W	Panel 1195x295	195	295	8



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
		(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P508045	PANEL LED 595x595	40	120 - 277	3 200	>0.9	80	4 000	≥80	120°	30 000
P508047	PANEL LED 595x595	40	120 - 277	3 200	>0.9	80	6 500	≥80	120°	30 000
P508050	PANEL LED 1195x295	60	120 - 277	3 200	>0.9	80	6 500	≥80	120°	30 000
P023215	KIT DE SUSPENSIÓN PANEL LED									

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

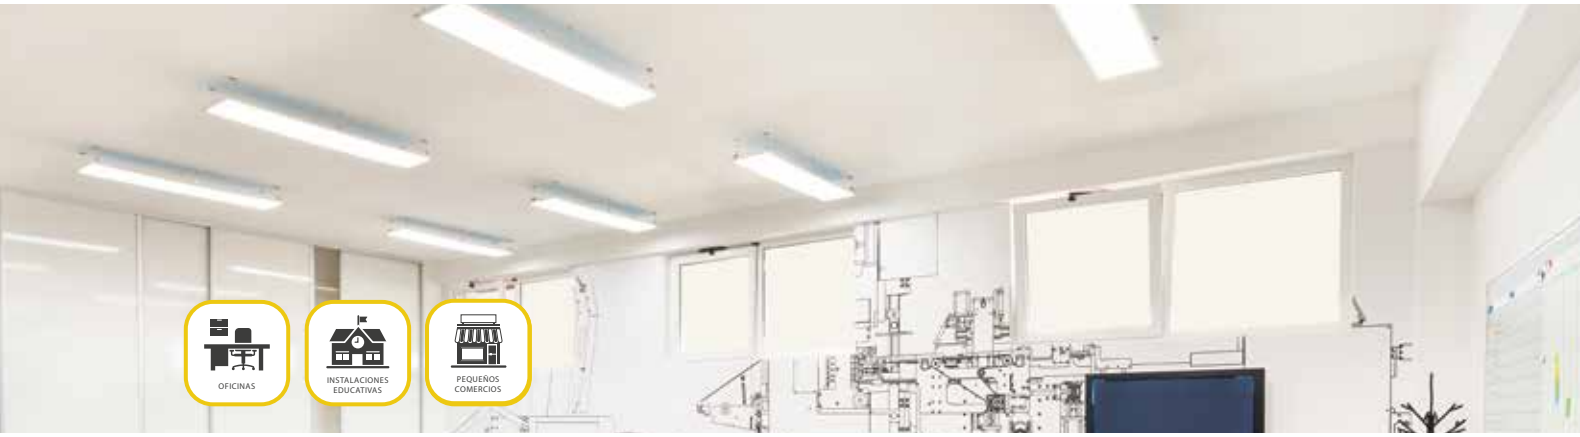

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

412 **ASB**

LED

IP20

Características

- Luminario de tubos LED para interiores como salones de clase, oficinas, consultorios o salas de espera.
- Fabricado en lámina de acero al carbón negra R.F. bonderizado con pintura de poliester blanca en polvo aplicada electrostáticamente y horneada a 185°C.
- Gracias a su diseño es de fácil acceso para el recambio de lámparas y mantenimiento.
- Su alta reflexión del cuerpo aprovecha al máximo el flujo de sus lámparas que alcanza hasta los 100 lm/W (Flujo nominal de la lámpara).
- De montaje sobrepuesto.
- Garantía de 3 años.

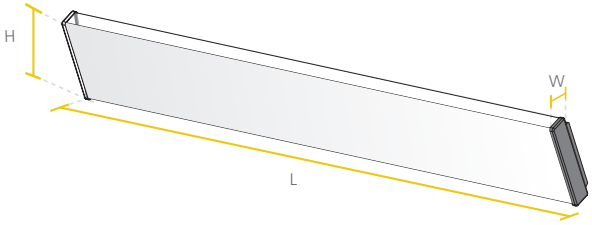

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2x18	1 220	228	65

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P701057	2x18	100-240	3 600	≥0.9	100	4 000	≥80	120°	30 000
P701058	2x18	100-240	3 600	≥0.9	100	6 500	≥80	120°	30 000
P701059	2x18	100-240	3 200	≥0.9	89	6 500	≥80	120°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ESCOLAR **LED**

IP20

Características

- Luminaria de tubos LED para aplicaciones como salones de clase, escuelas, oficinas o pequeños comercios.
- Fabricada en lamina de acero al carbón negra R.F. bonderizado con pintura de poliéster blanca en polvo aplicada electrostáticamente y horneada a 185°C.
- Reemplazo ideal de luminarios tipo gabinete de lámparas fluorescentes.
- Hasta 100 lm/W (eficacia de la lámpara)
- Montaje tipo sobrepuesto.
- Garantía de 3 años.

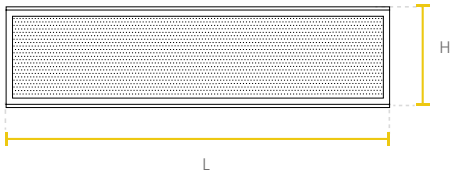

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2x18	1 220	85	320

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P701013	2x18	120 - 277	3 600	≥0.9	100	4 000	≥80	120°	30 000
P701055	2x18	120 - 277	3 600	≥0.9	100	6 500	≥80	120°	30 000
P701056	2x18	120 - 277	3 200	≥0.9	89	6 500	≥80	120°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ECO SPOT **LED**

LED

IP65

Características

- Luminario de interiores para aplicaciones donde se desea una iluminación empotrable, directa y dirigida como hoteles, restaurantes o boutiques.
- Cuerpo y difusor fabricados de policarbonato.
- Iluminación elegante y eficiente.
- Eficacia de hasta 68 lm/W.
- Integra clips de presión que permite su montaje empotrado en plafon.
- Garantía de 2 años.

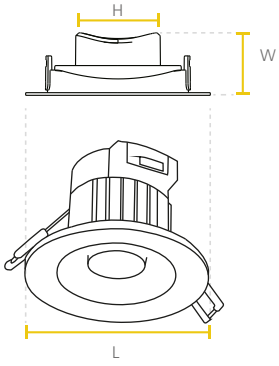

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
6W	86	57	60



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P824505	6	120	410	>0.9	68	3 000	≥80	100°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ORBIT 2 **LED**

IP65

Características

- Luminaria de uso interior de uso residencial, pequeños comercios, oficinas o estancias.
- Fabricada en aluminio con acabado color blanco y difusor opalino de policarbonato.
- Diseño delgado y eficiente.
- Eficacia de hasta 80lm/W
- Para instalación empotrada.
- Garantía de 3 años.



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
9W	150	34.5	112



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P501527	9	120 - 277	720	>0.9	80	3 000	>80	120°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

SYL-LIGHTER **LED ROUND**

LED

IP44

Características

- Luminario diseñado para aplicaciones como oficinas, escuelas, bibliotecas o estancias.
- Fabricado en Aluminio acabado color blanco y gris y difusor opalino de policarbonato.
- Su diseño evita el deslumbramiento.
- Eficacia de hasta 99lm/W
- Cuenta con dos clips a presión para su montaje empotrado.
- Garantía de 5 años.



Watt	Ø(mm)	W(mm)
15W	195	51
21W	220	60
25W	240	65



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P3031603	15	120 - 277	1 420	≥0.9	99	4 000	≥80	120°	50 000
P3031605	21	120 - 277	1 960	≥0.9	94	4 000	≥80	120°	50 000
P3031607	25	120 - 277	2 090	≥0.9	92	4 000	≥80	120°	50 000
P0203609	ACC Sobreponer 15 W								
P0203610	ACC Sobreponer 21 W								

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

SLIM PANEL **LED ROUND**

LED

IP20

Características

- Luminario downlight para aplicaciones residenciales, oficinas o pequeños comercios.
- Fabricado en aluminio y difusor opalino de policarbonato.
- Diseño ultradelgado.
- Eficacia de hasta 80 lm/W
- Cuenta con clips a presión para montaje empotrado.
- Garantía de 3 años.



Watt	Ø(mm)	W(mm)
6W	117	23
9W	145	23
12W	170	23
18W	225	23



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P024335	6	120 - 277	360	>0.5	60	6 500	≥80	120°	25 000
P27462	9	120 - 277	720	>0.5	80	6 500	≥80	120°	25 000
P27463	12	120 - 277	960	>0.5	80	6 500	≥80	120°	25 000
P27464	18	120 - 277	1 440	>0.5	80	6 500	≥80	120°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

VIVA PANEL **LED ROUND**

LED

IP20

Características

- Luminario downlight para aplicaciones residenciales, oficinas o pequeños comercios.
- Fabricado en aluminio y difusor opalino de policarbonato
- Diseño ligero.
- Eficacia de hasta 80 lm/W
- Para montaje sobrepuesto.
- Garantía de 3 años.



Watt	Ø(mm)	W(mm)
12W	170	40
18W	225	40



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P27475	12	120 - 277	960	≥0.6	80	6 500	>80	120°	25 000
P47477	18	120 - 277	1 440	≥0.6	80	6 500	>80	120°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

INSTANT **R2**

NUEVO

LED

IP20

Características

- Luminario de emergencia para uso en interiores como oficinas, tiendas comerciales o escuelas.
- Fabricado en ABS color blanco con opticas de policarbonato.
- Diseño compacto.
- Alta eficacia de 100 lm/W
- Para montaje sobrepuesto.
- Respaldo de 120 min.

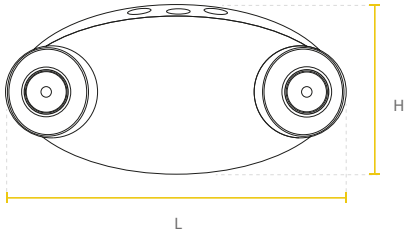

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2W	216	45	100

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA DE LA LUMINARIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(ciclos)
P717150	2	120 - 277	200	>0.4	100	6 000	>70	120°	500

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

40%
SALE

Renueva tu espacio, mejora tu vida

Lámparas

• Pag. 64 - 80

Lámparas LED

64 **LÁMPARAS LED**
LED ECO A60

65 **LÁMPARAS LED**
A60 EMERGENCIA

66 **LÁMPARAS LED**
TOLEDO INCENDESCENT

67 **LÁMPARAS LED**
TOLEDO INCENDESCENT CLASSIC

68 **LÁMPARAS LED**
TOP LED HO

69 **LÁMPARAS LED**
TOLEDO HIGH WATTAGE

70 **LÁMPARAS LED**
TOLEDO HIGH BAY

71 **LÁMPARAS LED**
ECO HOME MR16

Tubos LED

72 **LÁMPARAS LED**
LED ECO GU10

73 **LÁMPARAS LED**
P-LYNX LED LAMP

74 **TUBO LED**
TOP TUBE

75 **TUBO LED**
RETRO TUBE

Strip LED • Accesorios

76 **TUBO LED**
RETRO TUBE T5

77 **TUBO LED**
ECO TUBE

78 **TIRA LED**
LUMISTRIP



79 **ACCESORIOS**
ACCESORIOS LUMISTRIP

80 **ACCESORIOS**
BATERÍA DE EMERGENCIA PARA SISTEMAS LED

LED ECO **A 60**

IP20

E26

Características

- Lámpara LED para iluminación recidencial, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior.
- Ahorra hasta el 85% de energía comparado con lámparas incandescentes.
- Cuerpo con acabado opalino.
- Tecnología de chip LED SMD.
- Distribución omnidireccional.
- Reemplazo de lámparas incandescentes de 40, 60 y 75W.
- Certificado de Hipoteca Verde



Watt	Ø(mm)	H(mm)
7W / 9W	60	107
12W	60	109



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P27029	7	100 - 240	560	>0.6	80	6500	>80	120°	12 000
P27032	9	100 - 240	720	>0.6	80	3 000	>80	120°	12 000
P27031	9	100 - 240	720	>0.6	80	6 500	>80	120°	12 000
P27033	12	100 - 240	960	>0.6	80	6 500	>80	120°	12 000
P27034	12	100 - 240	960	>0.6	80	3 000	>80	120°	12 000
P27044**	9	100 - 240	720	>0.6	80	6 500	>80	120°	12 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.
**3 pack

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED..

A60 **EMERGENCIA**

LED

Características

- Tecnología active sense para detectar la ausencia de energía eléctrica en el circuito y generar la activación automática del modo emergencia.
- Lámpara LED con sistema de emergencia para iluminación interior, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior.
- Diseño de bulbo tradicional.
- Cuerpo con acabado opalizado.
- Tecnología de chip LED SMD.
- En caso de una falla eléctrica se activará el respaldo de la lámpara (con una duración de hasta 3 horas).

Active Sense

ENCENDIDO EN MODO EMERGENCIA



Watt	Ø(mm)	H(mm)
7W	67	130



CÓDIGO	POTENCIA DE ENTRADA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FLUJO LUM. EMERGENCIA	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)	(lm)		(lm/W)			(h)
P27572	7	100 - 240	497	200	>0.5	71	>80	120°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

TOLEDO **INCANDESCENT**

IP20 | E26 | E12 | ATENUABLE

Características

- Lámpara LED decorativa de aspecto elegante para iluminación domestica y comercial.
- Diseño clásico.
- Cuerpo en vidrio claro.
- Cuenta con un sistema electrónico que le permite operar con atenuadores de luz tipo Reverse Phase (universal).
- Distribución omnidireccional.



Descripción	L(mm)	H(mm)
BENT TIP	35	110
CANDLE	35	120
BALL	45	70
A19	60	102
VINTAGE	64	142
GLOBE	125	170

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	BASE	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
		(W)		(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P506031	ToLEDo Incandescent Ball	4	E26	120	360	>0.9	90	2 200	N/A	330°	20 000
P506032	ToLEDo Incandescent Candle	4	E12	120	460	>0.9	115	2 700	>80	330°	20 000
P506033	ToLEDo Incandescent Candle	4	E12	120	360	>0.9	90	2 200	N/A	330°	20 000
P506034	ToLEDo Incandescent A19	4	E26	120	460	>0.9	118	2 700	>80	330°	20 000
P506035	ToLEDo Incandescent A19	4	E26	120	360	>0.9	90	2 200	N/A	330°	20 000
P506036	ToLEDo Incandescent Bent tip	4	E12	120	460	>0.9	115	2 700	>80	300°	20 000
P506037	ToLEDo Incandescent Bent tip	4	E12	120	360	>0.9	90	2 200	N/A	330°	20 000
P506039	ToLEDo Incandescent Vintage	4	E26	120	360	>0.9	90	2 200	N/A	330°	20 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

TOLEDO **INCANDESCENT CLASSIC**

LED

IP20 | E26 | ATENUABLE (tres modelos)

Características

- Lámpara LED decorativa atenuable de aspecto elegante para iluminación domestica y comercial.
- Tecnología LED SMD con guía de luz para reducir el deslumbramiento y dirigir la iluminación hacia el extremo del bombillo.
- Diseño clásico.
- Cuerpo en vidrio ámbar.
- Distribución omnidireccional.



Descripción	L(mm)	H(mm)
G80	80	120
B75	75	162
St64	64	142
T45B-1	45	150



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
		(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P506042	Classic G80 Dim	3.5	120	120	>0.9	34	2 000	>80	330°	20 000
P506043	Classic B75 Dim	3.5	120	120	>0.9	34	2 000	>80	330°	20 000
P506044	Classic ST64 Dim	3.5	120	120	>0.9	34	2 000	>80	330°	20 000
P506045	Classic T45B-1	2.5	120	120	>0.6	34	2 000	>80	330°	20 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

TOP LED **HO**

IP20

E26

20W - 40W

Características

- Lámpara LED de alta potencia y alto flujo, su tecnologia y diseño brinda una distribucion uniforme de luz.
- Bajo consumo, ahorra hasta el 40% de energia comparado con las lámparas incandescentes y compactos ahorradorres de flujo similar.
- Diseño robusto.
- No genera radiacion UV.
- Tecnología de chip LED SMD.
- Distribución omnidireccional.



Watt	Ø(mm)	H(mm)
20W	80	145
30W	100	172
40W	118	210



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P202130	20	100 - 240	1 600	>0.7	80	6 500	>80	200°	15 000
P202131	30	100 - 240	2 400	>0.7	80	6 500	>80	200°	15 000
P202132	40	100 - 240	3 200	>0.7	80	6 500	>80	200°	15 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

TOLEDO **HIGH WATTAGE**

LED

IP20 | E26 20W - 40W | E39 60W - 100W

Características

- Lámpara LED de alta potencia y alto flujo, su tecnologia y diseño brinda una distribucion uniforme de luz.
- Bajo consumo, ahorra hasta el 85% de energia comparado con lámparas incandescentes y compactos ahorradorres de flujo similar.
- Diseño robusto.
- No genera radiacion UV.
- Tecnología de chip LED SMD.
- Distribución omnidireccional.



Watt	Ø(mm)	H(mm)
20W	80	150
30W	100	185
40W	120	215
50W	120	215
70W	140	250
100W	140	266



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P507076	20	100 - 277	1 800	>0.95	90	6 500	>80	200°	25 000
P507077	30	100 - 277	2 700	>0.95	90	6 500	>80	200°	25 000
P507078	40	100 - 277	3 600	>0.95	90	6 500	>80	200°	25 000
P507080	70	100 - 277	6 300	>0.95	90	6 500	>80	200°	25 000
P507081	100	100 - 277	9 000	>0.95	90	6 500	>80	200°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

TOLEDO **HIGH BAY**

LED

IP20

E26
20W - 40W

E39
60W - 100W

Características

- Lámpara LED de alta potencia y alto flujo, su tecnologia y diseño brinda una distribucion uniforme de luz.
- Bajo consumo, ahorra hasta el 50% de energia comparado con los bombillos incandescentes y compactos ahorradorres de flujo similar.
- Diseño robusto.
- No genera radiacion UV.
- Tecnología de chip LED SMD.
- Distribución omnidireccional / direccional.



Watt	Ø(mm)	H(mm)
40W	118	170
100W	190	275



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P202137	100	100 - 240	9 000	>0.9	90	6 500	>80	120°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ECO HOME **MR16**

LED

IP20 GU10

Características

- Lámpara LED en formato reflector PAR16 con base GU10, su tecnología y diseño brinda una distribución uniforme de luz.
- Bajo consumo, ahorra hasta el 90% de energía comparado con halogenas.
- Excelente diseño óptico.
- Tecnología de chip LED SMD.
- No genera radiación UV.
- Distribución direccional.



Watt	L(mm)	H(mm)
5.5W/7W	50	58



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P504018	5.5	100 - 240	450	>0.5	82	3 000	>80	36°	15 000
P504015	7	120	450	>0.9	64	3 000	>80	36°	15 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED ECO **GU10 & GU5.3**

LED

IP20 GU10 GU5.3

Características

- Con un diseño novedoso y su difusor opalino, nos proporcionan una excelente distribución de luz para generar ambientes de confort y resaltar de manera puntual todos los detalles.
- Bajo consumo, ahorra hasta el 80% de energía comparado con halogenas.
- Excelente diseño óptico.
- Tecnología de chip LED SMD.
- No genera radiación UV.
- Distribución direccional.



Watt	L(mm)	H(mm)
6W	55	50
5.2W	50	50



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P27045	6	100 - 240	480	>0.5	80	3 000	>80	120°	25 000
P27046	6	100 - 240	480	>0.5	80	6 500	>80	120°	25 000
P27047	5.2	100 - 240	400	>0.5	77	3 000	>80	120°	25 000
P27048	5.2	100 - 240	400	>0.5	77	6 500	>80	120°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

P-LYNX LED **LAMP**

IP20

G24Q

Características

- Lámpara ideal para el reemplazo de tecnologías fluorescentes de luminarios downlight empotrados.
- Fabricada en aluminio y difusor de policarbonato, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior.



Watt	Ø(mm)	H(mm)
6W	35	140
8W	35	165



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P72003	6	100 - 277	510	>0.9	85	4 100	>80	120°	50 000
P72004	8	100 - 277	680	>0.9	85	4 100	>80	120°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

TOP **TUBE**

LED

IP20 | G13 | T8

Características

- Construido en un cuerpo de cristal y conexión a un solo lado, el cual se convierte en la solución de reemplazos de tubos fluorescentes de 32 W.
- Diseño de tubo tradicional.
- Tecnología de chip LED SMD en el tubo.

Watt	Ø(mm)	H(mm)
18W	26	1 213



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P202120**	18	100 - 240	1 600	>0.6	89	6 500	>80	160°	25 000
P27049	18	100 - 240	1 600	>0.6	89	6 500	>80	160°	25 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.
** Claro

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

RETRO **TUBE**

LED

IP20 | G13 | T8

Características

- Tubo T8 LED en vidrio, integra una óptica diseñada especialmente para una distribución de la luz de hasta 330°.
- La mejor opción para ahorrar energia en iluminación general.
- Ahorra hasta el 40% de energía comparado con tubos fluorescentes.
- Diseño de tubo tradicional con cuerpo opalizado.
- Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.



Watt	Ø(mm)	H(mm)
18W	26	1 213



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P501017	18	100 - 277	1 800	>0.95	100	6 500	>80	330°	30 000
P501020**	18	100 - 277	1 800	>0.95	100	6 500	>80	330°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.
** Claro

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

RETRO **TUBE T5**

LED

IP20 | G5 | T5

Características

- El tubo Retro Tube T5 es la solución LED para el reemplazo de lámparas fluorescentes lineales T5 de 54W ya que cuenta con conexión a un extremo.del tubo y no requiere el uso de balastros.
- Este sistema, de tubo de cristal, se encuentra optimizado para una adecuada gestión térmica,.
- Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.

Watt	Ø(mm)	H(mm)
25W	21	1 163.2



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)		(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P27608	25	100 - 277	3 500	>0.95	140	6 500	>80	160°	50 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ECO **TUBE**

LED

IP20 | Fa8 | T8

Características

- Eco Tube LED T8, es la nueva generación de tubos de LED, que debido a sus características y calidad, es altamente recomendable. Diseño de tubo tradicional.
- La versatilidad de Eco Tube T8 integra un driver electrónico dentro del mismo tubo facilitando la instalación y maximizando ahorros en costos de mantenimiento
- Cuerpo con acabado opalizado.
- Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.

Watt	Ø(mm)	H(mm)
34W / 36W	25.4	2 410



CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL *
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
P504018	34	100 - 277	4 400	>0.9	129	6 500	>80	160°	40 000
P501025	36	100 - 277	3 600	>0.95	100	6 500	>80	160°	30 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LUMISTRIP

IP65

ATENUABLE

Características

- Dedicada para la iluminación de interiores y exteriores.
- Fabricada con un recubrimiento de silicona la cual la vuelve tanto flexible como totalmente hermética.
- Protección contra polvo y contacto con agua.
- Cuenta con la particularidad de operar a una tensión dedicada de 127V, a través de un rectificador, evitando así conexiones a Driver´s externos.
- La versión RGB posee un controlador el cual le permite tener diferentes ciclos de encendidos como: On, On/Off, atenuable, escenas de ambientación de colores, etc..
- Tecnología LED tipo SMD5050.

Descripción	L(mm)	H(mm)
50W	15	50 000
5W	15	5 000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA	TEMP. DE COLOR	IRC	CANTIDAD LED	VIDA ÚTIL *
		(W/m)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)		(/m)	(h)
P121040	LUMISTRIP HV 50 m IP65	8	120	420	>0.9	52.5	2 700	>80	60	35 000
P121041	LUMISTRIP HV 50 m IP65	8	120	450	>0.9	56.25	6 500	>80	60	35 000
P121043	LUMISTRIP HV Amber 50m IP65	8	120	340	>0.9	42.5	2 200	N/A	60	35 000
P121044	LUMISTRIP HV 5m IP65	8	120	420	>0.9	52.5	2 700	>80	60	35 000
P121045	LUMISTRIP HV 5 m IP65	8	120	450	>0.9	56.25	6 500	>80	60	35 000
P121046	LUMISTRIP HV 5m IP65	8	120	N/A	>0.9	N/A	RGB	N/A	60	35 000
P121047	LUMISTRIP HV Amber 5m IP65	8	120	340	>0.9	42.5	2 200	N/A	60	35 000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ACCESORIOS **LUMISTRIP**

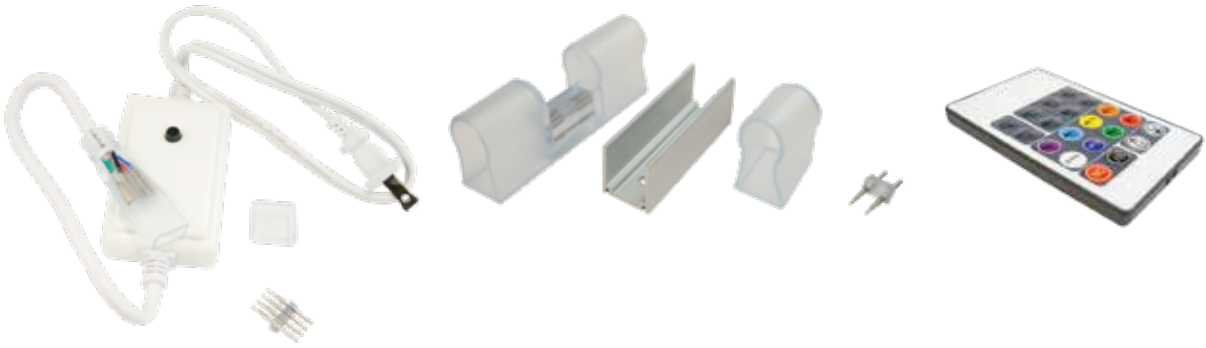

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN
		(W)	(V AC)
P121062	Control RGB Sencillo + Control Remoto	N/A	120
P121059	Control DMX RGB Esclavo	500	100 - 240
P121058	Control DMX RGB Maestro + control	N/A	100 - 240
P121057	Conector para unión RGB	N/A	N/A
P121056	Conector sencillo RGB 3 pines	N/A	N/A
P121055	Controlador 7 escenas RGB	N/A	120
P121054	Abrazaderas	N/A	N/A
P121053	Cople de sellado	N/A	N/A
P121052	Conector sencillo 2 pines	N/A	N/A
P121051	Rectifificador 120V	N/A	120
P121050	Conector para unión	N/A	N/A

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

BATERÍA DE EMERGENCIA **PARA SISTEMAS LED**

IP20

Características

- Batería de respaldo para luminarias LED, brinda hasta 90 minutos de respaldo, ideal para aplicaciones como talleres de ensamble, oficinas o áreas de ensamble.
- Su diseño mantiene la potencia constante que mantiene el flujo de la luminaria en los 90 minutos de respaldo.
- Bateria de litio de larga duración, cuenta con botón de prueba.
- Carga completa en 24 horas.

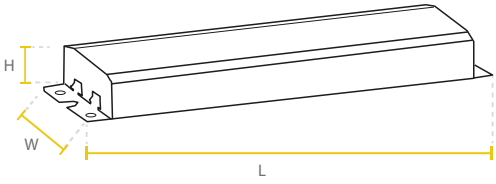

Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
7W	241.3	63.5	38.1

CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	BATERÍA	TENSIÓN SALIDA	CARGA MÁXIMA	CORRIENTE CARGA MAX.	CORRIENTE SALIDA MAX	TIEMPO DE RESP.
	(W)	(V)	(lm)	(VCD)	(mAh)	(A)	(mA)	(min.)
P717135	7	120 - 277	Ni - Cd 4.9 V	30 - 80	4 000	0.25	200	90

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

Lumiance

Contáctanos

Lumiance

WWW.LUMIANCE.COM.MX

MÉXICO: Feilo México. Av. José López Portillo No.6 Bdga.2 Nave1
Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo
Edo. de México C.P. 54945 • T +52 (55) 53 87 76 70
• marketing@lumiance.com.mx

OFICINAS CENTRALES •Global – Feilo Sylvania•
Budapest, Hungría•T. +36 1 880 5900

COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia •
T +571 7825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com

COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica •
T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com

ECUADOR: Sylvania Ecuador •
T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com

EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador •
PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com

GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala •
PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com

NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua •
T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com

PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. •
T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com

VENEZUELA: Feilo Sylvania Venezuela •
T +58 212 381 0452

Lumiance

Aunque se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión en la compilación de los detalles técnicos de esta publicación, las especificaciones y los datos de rendimiento cambian constantemente. Por lo tanto, los detalles actuales deben consultarse con Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Europe Limited

www.lumiance.com.mx

A Feilo Company